Ernst Rykkje
for www.radiomuseum.org

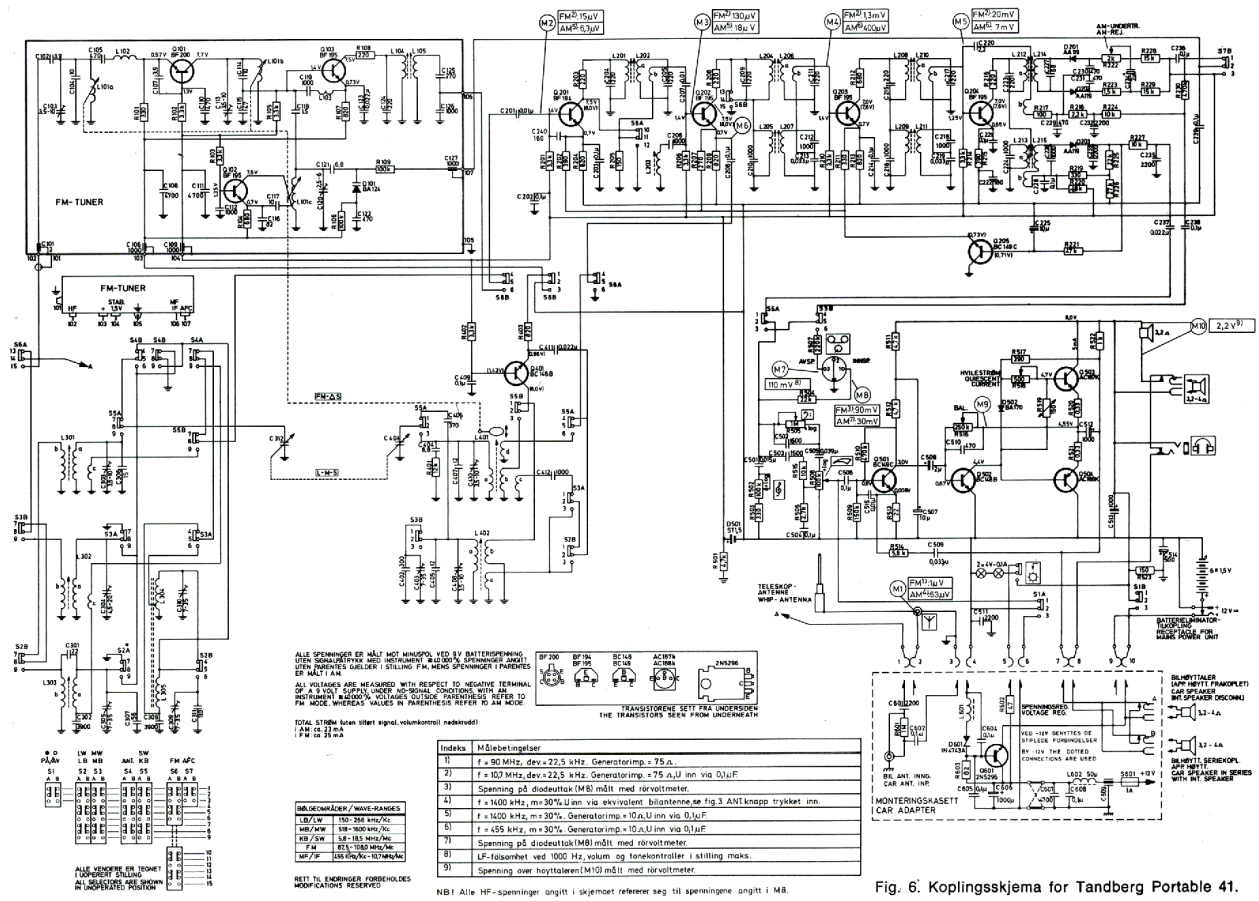

BØLGEOMRÅDER / WAVE-RANGES	
LB/LW	150–256 kHz/Kc
MB/MW	518–1600 kHz/Kc
KB/SW	5,8–18,5 MHz/Mc
FM	87,5–108,0 MHz/Mc
MF/IF	455 (Mg/Kc–10,7 MHz/Mc

Indeks	Målebetingelser
1)	f = 90 MHz, dev. = 22,5 kHz. Generatorimp. = 75 Ω.
2)	f = 107 MHz, dev. = 22,5 kHz. Generatorimp. = 75 Ω, U inn via 0,1 µF.
3)	Spenning på diodeuttak (M8) målt med rørvoltmeter.
4)	f = 1400 kHz, m = 30%, U inn via ekvivalent bilantenne, se fig. 3. ANT. knapp trykket inn.
5)	f = 1400 kHz, m = 30%. Generatorimp. = 10 Ω, U inn via 0,1 µF.
6)	f = 455 kHz, m = 30%. Generatorimp. = 10 Ω, U inn via 0,1 µF.
7)	Spenning på diodeuttak (M8) målt med rørvoltmeter.
8)	LF-følsomhet ved 1000 Hz, volum og tonekontroller i stilling maks.
9)	Spenning over høyttaleren (M10) målt med rørvoltmeter.

NB! Alle HF-spenninger angitt i skjemaet refererer seg til spenningene angitt i M8.

Fig. 6. Koplingsskjema for Tandberg Portable 41.